


Návod na použití světelného pultu Zero 88 FLX s

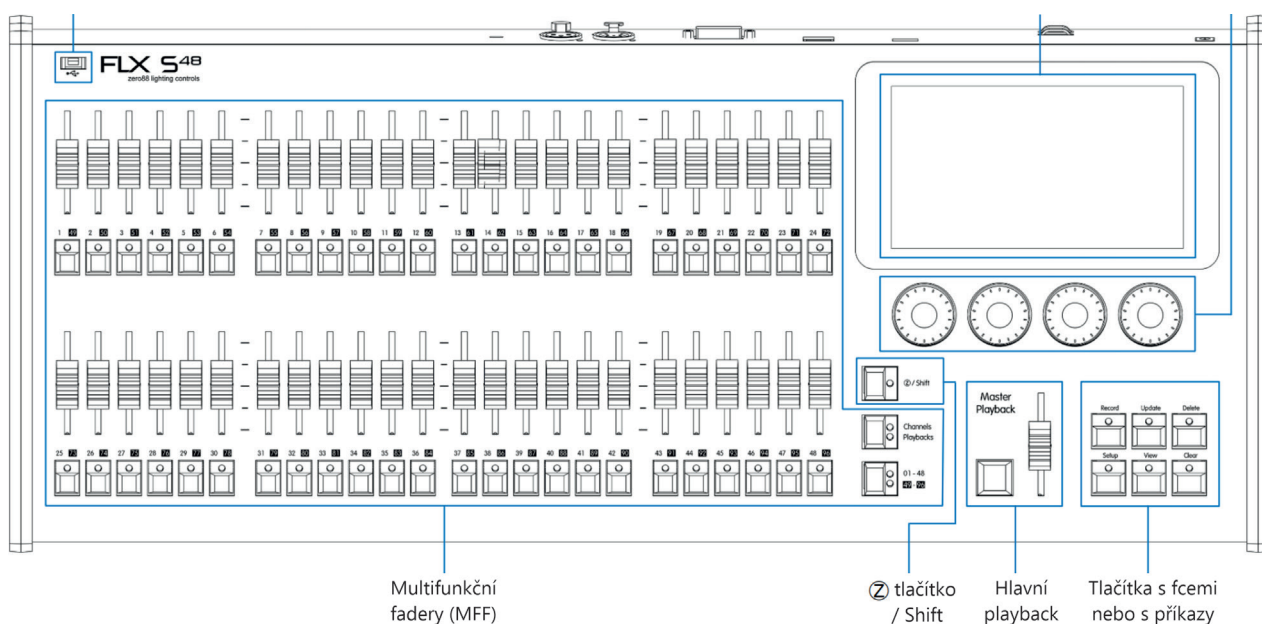


1. Pult se zapne sám po zapnutí, „Ovládní z režie“ na rozvaděči, je-li ve správné zásuvce.

Chci používat jednotlivá světla na jednotlivých faderech

1. Svítí zapnutý mód **Channels**

2. Ke každému světlu v sále je podle jeho zapojení přiřazený fader s číslem kanálu, který když vyjedeš na požadovanou intenzitu, dané světlo se rozsvítí



Chci uložit skupinu světel (submaster) nebo náladu/cue na jednotlivé fadery

1. Svítí zapnutý mód **Channels**

2. Ke každému světlu v sále je podle jeho zapojení přiřazený fader s číslem kanálu, který když vyjedeš na požadovanou intenzitu, dané světlo se rozsvítí

3. Pokud si tímto způsobem nastavíš skupinu světel, kterou chceš uložit, zmáčkni **Record** (tlačítka začnou blikat) a poté tlačítka pod zvoleným faderem



4. Jakmile uložíš zvolená světla a jsi s výsledkem spokojený/á, sjeď fadry dolů a zmáčkni **Clear**, nebo pokračuj v dál v nastavování a nahrávání

5. RGBW LED PARY jsou v řetězku na kanálech 37 – 42 a můžeš u nich nastavit jejich barvu a efekt, vybereš si je buď vyjetím faderu nebo zmáčknutím tlačítka pod faderem (musí svítit), nebo případně na monitoru, poté vybereš na displeji (Colour, Beam and Position) a požadované parametry nastavíš kolečky pod příslušnou kolonkou na displeji




6. K uloženým submasterům nebo náladám se dostaneš přepnutím z **Channels** do **Playbacks**

Pozor


Pro pult má manuální příkaz vyšší hodnotu než přednastavený cue list, pokud vyjedeš ručně nějaký fader a zase ho sjeđeš, nezapomeň zmáčknout **Clear**. Jinak nastavíš světlu hodnotu 0% a ono nebude v Master playbacku svítit.

Chci si uložit skupinu světel, náladu/cue do cue listu na Master playback

1. Zvol si mód, který bude pro tebe vhodný: **Channels** pro jednotlivé kanály/parametry anebo **Playbacks** pro již uložené scéný (viz. výše) lze je také kombinovat
2. Pokud budeš po všech nastaveních s výsledným obrázkem spokojený/á a budeš ho chtít uložit zmáčkni **Record** a tlačítko **Master playback**
3. Jakmile uložíš zvolená svítidla a jsi s výsledkem spokojený/á, sjeď fadry dolů a zmáčkni **Clear**, nebo pokračuj dál v nastavování a nahrávání
4. U každého cue v cue listu můžeš upravit „fade time“, tzn. za jak dlouho světlo najede. Na obrazovce zvolíš sloupec: Up nebo Down a můžeš tak upravit čas pomocí „Encoder Wheels“
5. Každému novému cue se v cue listu automaticky přiřadí číslo, pokud chceš vložit další cue mezi dvě existující, nastavíš si světla, zmáčkni **Record**, zmáčkni tlačítko **Z/Shift**, objeví se ti na monitoru číselná klávesnice, napíšeš nové číslo a s desetinnou čárkou a dáš **Enter**
6. Pokud chceš nějaké cue upravit, rozsviť ho (vyjetý Master playback - svítí zeleně) přidej svítidla, která potřebuješ, zmáčkni **Update**, a pak zmáčkni Master playback (lze aplikovat i na jednotlivé submasters)
7. Pro kopírování cue zmáčkni **Z/Shift**, teď **Copy**, a napiš číslo cue, které chceš zkopírovat, a potom číslo, kam ho chceš zkopírovat.
8. Pokud chceš nějaké cue updatovat, rozsviť jej (vyjetý Master playback - svítí zeleně) přidej světla, která potřebuješ, zmáčkni **Update**, zmáčkni **Master playback**
9. Pokud chceš vymazat jedno cue, zmáčkni **Delete**, zmáčkni **Z/Shift** a napiš číslo cue, které chceš vymazat, potvrď.
Pro vymazání několika po sobě jdoucích cue použij při psaní Thru (např. 15 Thru 20). Pro vymazání celého cue listu zmáčkni **Delete** a tlačítko **Master playback**. Pozor vymazání cue listu nelze vrátit!
11. U každého cue mám možnost **Settings**, kde můžeš vybrat jestli se má například světlo samo zapnout automaticky po předchozím cue ve zvoleném čase...
12. Chceš-li **uložit** hotový cue list - show na USB, zapoj USB, zmáčkni **Setup**, zvol **Save show**, můžeš ji pojmenovat na monitorové klávesnici a uložit.



Chci z flešky nahrát připravenou show

1. Zapojíš USB do pultu
2. Zmáčkneš **Setup** na obrazovce se rozsvítí menu zvol **Load file** na levé straně displeje
3. Zvol soubor show, kterou chceš nahrát a vyber **Load Complete Show** a potvrď to
4. Zmáčkni znovu **Setup**
5. Na displeji vyber ikonu Cue listu 
6. Když vyjedeš **Master Playback** nahoru, rozsvítí se první uložené cue
7. Na další cue přepneš tlačítkem **Master Playback**
8. Zeleně svítí právě zapnuté cue, žlutě cue následující – chceš-li do jiného cue nebo je potřeba se vrátit, označ si dané cue prstem na monitoru v cue listu a po zmáčknutí Master Playback tato cue najede jako aktuální.



Odkaz na originální návod (v angličtině)



Video návod na vytváření Cues and Playbacks (v angličtině)

Pro případ nouze

vedoucí provozu Lukáš Briksa +420 777 453 564

mistr světla Šimon Kočí +420 605 219 737

vypracovala Klára Pavlíčková

